


QUICK-LOCK® 24/38 HE • sneeuwwit

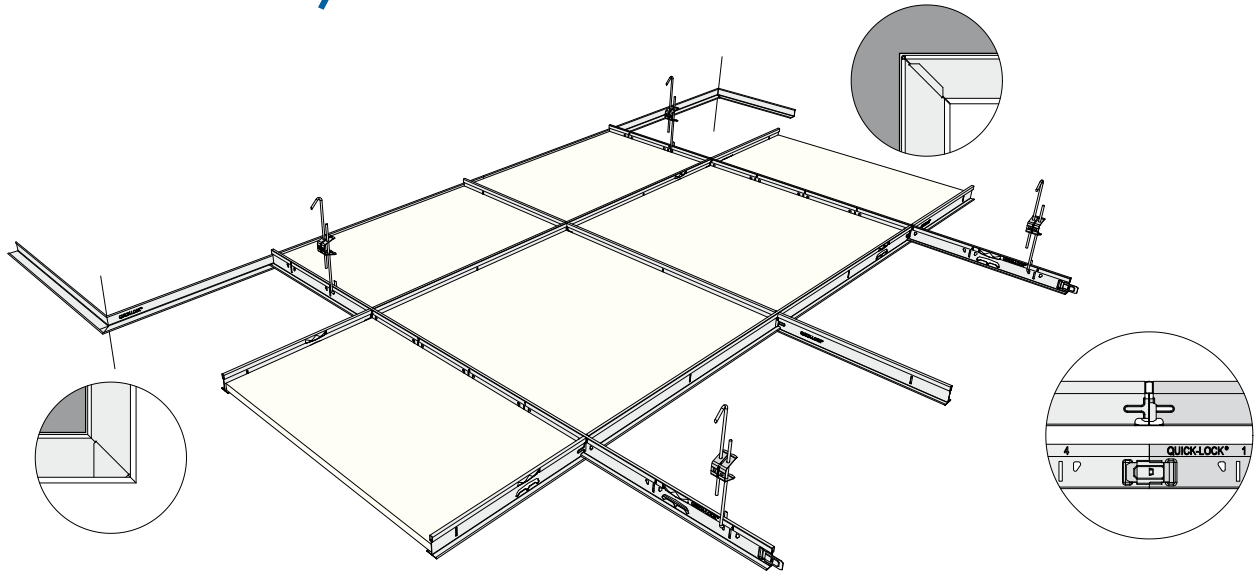

Afbeelding, maten in mm

Artikel Omschrijving

Lengte in mm
Verpakk. in stuks
M² per pak
Gewicht per pak
Voorraad code

Hoofdprofiel, sneeuwwit

41 10 193	Unipro perforatie h.o.h. 150 mm	3000	20	60	21.5	A
41 10 181	Unipro perforatie h.o.h. 150 mm	3600	20	72	24.5	A
41 10 185	DIN, Unipro perforatie h.o.h. 156.25 mm	3750	20	75	25.9	B

Tussenstuk, sneeuwwit

41 10 111	Perforatie h.o.h. 300 mm	600	60	36	12.5	A
41 50 111	Perforatie h.o.h. 300 mm	600	20	12	4	B
41 10 113	Perforatie h.o.h. 300 mm	1200	60	72	24.5	A
41 10 121	DIN, perforatie h.o.h. 312.5 mm	625	60	37.5	13.5	B
41 10 123	DIN, perforatie h.o.h. 312.5 mm	1250	60	75	25.9	B
41 10 104	Ter plaatse van armatuur	150	60	9	4.5	B
41 10 106	Ter plaatse van armatuur	190	60	11.4	5.1	B
41 10 110	Geen perforatie	300	60	18	7	A
41 10 112	Perforatie h.o.h. 300 mm	900	60	54	19.6	B
41 10 114	Perforatie h.o.h. 150/300 mm	1500	40	60	21.8	B
41 10 115	Perforatie h.o.h. 150/300 mm	1800	40	72	24.5	B
41 10 117	Perforatie h.o.h. 300 mm	2400	20	48	17.5	B
41 10 120	DIN, geen perforatie	312.5	60	18.75	7	B






Tussenstukclip TS

42 06 030	Stabilisatieclip voor enkelzijdige tussenstuk verbinding	50			0.5	B
-----------	--	----	--	--	-----	---

Hoeklijn, sneeuwwit

41 33 301	24 x 24 mm	3000	30	90	18.2	A
-----------	------------	------	----	----	------	---

Zie voor overige hoeklijn lengten en Mitra binnen en buiten hoeken pagina 32.

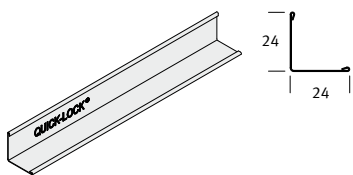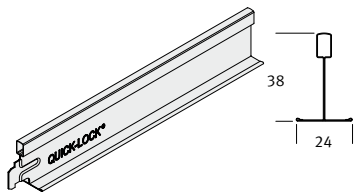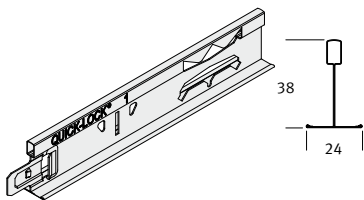


QUICK-LOCK® 24/38 HE • ultra mat • overige kleuren

Afbeelding, maten in mm

Artikel Omschrijving

Lengte in mm
Verpakk. in stuks
M² per pak
Gewicht per pak
Voorraad code

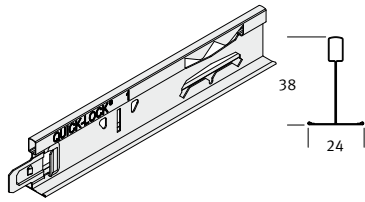

Hoofdprofiel, sneeuw wit ultra mat

41 11 481	Unipro perforatie h.o.h. 150 mm	3600	20	72	24.5	B
-----------	--	------	----	----	------	---

Tussenstuk, sneeuw wit ultra mat

41 11 411	Perforatie h.o.h. 300 mm	600	60	36	12.5	B
41 11 413	Perforatie h.o.h. 300 mm	1200	60	72	24.5	B

Hoeklijn, sneeuw wit ultra mat

41 33 119	19 x 24 mm	3000	30	90	16.2	B
-----------	------------	------	----	----	------	---

Hoofdprofiel, zwart ultra mat

41 11 681	Unipro perforatie h.o.h. 150 mm	3600	20	72	24.5	B
-----------	--	------	----	----	------	---

Tussenstuk, zwart ultra mat

41 11 611	Perforatie h.o.h. 300 mm	600	60	36	12.5	B
41 11 613	Perforatie h.o.h. 300 mm	1200	60	72	24.5	B

Hoeklijn, zwart ultra mat

41 33 116	19 x 24 mm	3000	30	90	16.2	A
-----------	------------	------	----	----	------	---

Hoofdprofiel, RAL 9010

41 10 781	Unipro perforatie h.o.h. 150 mm	3600	20	72	24.5	B
-----------	--	------	----	----	------	---

Tussenstuk, RAL 9010

41 10 710	Geen perforatie	300	60	18	7	B
41 10 711	Perforatie h.o.h. 300 mm	600	60	36	12.5	B
41 10 713	Perforatie h.o.h. 300 mm	1200	60	72	24.5	B
41 10 715	Perforatie h.o.h. 150/300 mm	1800	40	72	24.5	B

Hoeklijn, RAL 9010

41 33 306	24 x 24 mm	3000	30	90	18.2	A
-----------	------------	------	----	----	------	---

Hoofdprofiel, zwart RAL 9005

41 10 581	Unipro perforatie h.o.h. 150 mm	3600	20	72	24.5	B
-----------	--	------	----	----	------	---

Tussenstuk, zwart RAL 9005

41 10 510	Geen perforatie	300	60	18	7	B
41 10 511	Perforatie h.o.h. 300 mm	600	60	36	12.5	B
41 10 513	Perforatie h.o.h. 300 mm	1200	60	72	24.5	B

Hoeklijn, zwart RAL 9005

41 33 103	19 x 24 mm	3000	30	90	16.2	A
-----------	------------	------	----	----	------	---

DIN lengten 625, 1250 en 3750 mm op aanvraag leverbaar.

Geringe afwijkingen t.o.v. de RAL-standaard zijn niet uit te sluiten.

QUICK-LOCK® 24/38 • metaal kleuren • RAL 9006

Afbeelding, maten in mm

Artikel Omschrijving

Lengte
in mm
Verpakk.
in stuks
M² per
pak
Gewicht
per pak
Voorraad
code

Hoofdprofiel, RAL 9006

41 11 781	Unipro perforatie h.o.h. 150 mm	3600	20	72	24.5	B
-----------	---------------------------------	------	----	----	------	---

Tussenstuk, RAL 9006

41 11 710	Geen perforatie	300	60	18	7	B
41 11 711	Perforatie h.o.h. 300 mm	600	60	36	12.5	B
41 11 713	Perforatie h.o.h. 300 mm	1200	60	72	24.5	B

Hoeklijn, RAL 9006

41 33 111	19 x 24 mm	3000	30	90	16.2	A
-----------	------------	------	----	----	------	---

Hoofdprofiel, alu-geborsteld

41 11 381	Perforatie h.o.h. 150 mm	3600	20	72	24.5	C
-----------	--------------------------	------	----	----	------	---

Tussenstuk, alu-geborsteld

41 11 311	Perforatie h.o.h. 300 mm	600	60	36	12.5	C
41 11 313	Perforatie h.o.h. 300 mm	1200	60	72	24.5	C

Hoeklijn, alu-geborsteld

41 33 105	19 x 24 mm	3000	30	90	8.3	C
-----------	------------	------	----	----	-----	---

Hoofdprofiel, zink*

**	Perforatie h.o.h. 150 mm	3600	20	72	24.5	C
----	--------------------------	------	----	----	------	---

Tussenstuk, zink*

**	Perforatie h.o.h. 300 mm	600	60	36	12.5	C
**	Perforatie h.o.h. 300 mm	1200	60	72	24.5	C

Hoeklijn, zink*

**	24 x 32 mm	3000	30	90	21.8	C
----	------------	------	----	----	------	---

DIN lengten 625, 1250 en 3750 mm op aanvraag leverbaar.

* Sporen op het zichtvlak tengevolge van productie bewerkingen kunnen niet uitgesloten worden.

** Op aanvraag.

Geringe kleurverschillen, afwijkingen t.o.v. de RAL-standaard zijn niet uit te sluiten.

